

Scheda tecnica Ferborain

FB



Immagine a scopo dimostrativo, il modello illustrato potrebbe non corrispondere a quello realmente fornito


Allestimento standard

- Telaio su 3 ruote (due fisse e una su timoncino piroettante);
- Turbina a bassissimo assorbimento di pressione, a flusso parzializzato montata in monoblocco con il riduttore;
- Riduttore monovelocità con disinnesto automatico;
- Trasmissione del moto al rullo tramite corona dentata;
- Guidatubo a vite senza fine;
- By-pass manuale ed automatico;
- Variatore di velocità;
- Manometro;
- Carica carrello automatico "a scomparsa";
- Telaio portante, percorso acqua ed accessori zincati a caldo;
- Carrello porta irrigatore zincato a carreggiata variabile;
- Protezioni antinfortunistiche;
- Irrigatore con set di boccagli;
- Tubo polietilene ad altissima resistenza in "media densità";
- Libretto uso e manutenzione;
- Tagliando di garanzia.

Serie	Codice	Diametro tubo Ø (mm)	Lunghezza tubo L (m)	Irrigatore
FB	50/150	50	150	AMBO/163
	63/100	63	100	SENIOR

tubo	boccaglio	pressione macchina						pressione irrigatore	gittata	larghezza irrigata	portata		superficie irrigata						mm. di pioggia			
		atm									atm	m	m	l/sec.	l/min.	ha						10 m/h
		150m												150m								
50	10	3,6						2,0	18,0	31	2,2	130	0,50							25,5	8,5	5,1
		5,2						3,0	21,0	36	2,6	158	0,59							26,6	8,9	5,3
	12	6,3						3,0	22,0	37	3,4	207	0,62							33,2	11,1	6,6
		8,2						4,0	25,0	43	4,0	238	0,71							33,6	11,2	6,7
	14	10,4						4,0	26,0	44	5,1	305	0,74							41,4	13,8	8,3
		12,8						5,0	28,5	48	5,7	342	0,82							42,3	14,1	8,5
		100m												100m								
63	14	3,0						2,0	23,0	39	3,3	195	0,45							29,9	10,0	6,0
		4,2						3,0	28,0	48	4,0	238	0,56							30,0	10,0	6,0
	16	4,7						3,0	30,0	51	5,1	303	0,61							35,7	11,9	7,1
		6,1						4,0	34,0	58	5,8	350	0,71							36,3	12,1	7,3
	18	6,9						4,0	35,0	60	7,3	437	0,73							44,0	14,7	8,8
		8,4						5,0	38,0	65	8,1	487	0,81							45,2	15,1	9,0

Peso e misure d'ingombro

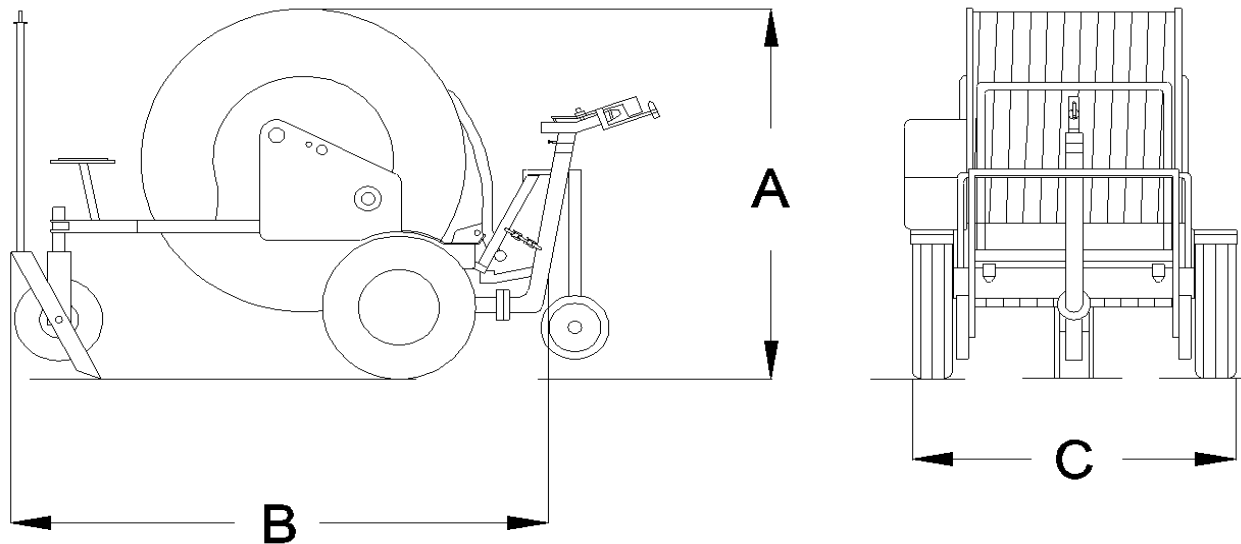

Serie	A	B	c	Kg
FB	1400	1900	1300	450

Ferbo Srl si riserva la possibilità di apportare modifiche a quanto sopra senza obbligo di preavviso.

 **Ferbo**[®]
Ufficio tecnico